

描述 / Descriptions

TO-126F 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-126F Plastic Package.

特征 / Features

I_C 大, h_{FE} 高, $V_{CE(sat)}$ 低, V_{EBO} 高。


Large current capacity, high DC current gain, Low collector-to-emitter saturation voltage High V_{EBO} .

用途 / Applications

用于低频放大和驱动。

low frequency general-purpose amplifiers, drivers.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Emitter

PIN 2 : Collector

PIN 3 : Base

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。See Marking Instructions.









极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	30	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	25	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	15	V
Collector Current - Continuous	I_C	2.0	A
Peak Collector Current	I_{CM}	4.0	A
Collector Power Dissipation	P_C	1.2	W
Collector Power Dissipation	$P_C(T_C=25^{\circ}C)$	15	W
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C=10\mu A$ $I_E=0$	30			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=1.0mA$ $R_{EB}=\infty$	25			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=10\mu A$ $I_C=0$	15			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=20V$ $I_E=0$			0.1	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=10V$ $I_C=0$			0.1	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=500mA$	800	1500	3200	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0A$	600			
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=50mA$		260		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $f=1.0MHz$		27		pF
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=1.0A$ $I_B=20mA$		0.15	0.5	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=1.0A$ $I_B=20mA$		0.85	1.2	V
Turn-On Time	t_{on}	$7I_{B1}=-7I_{B2}=I_C=700mA$		0.14		μS
Storage Time	t_{stg}	$7I_{B1}=-7I_{B2}=I_C=700mA$		1.35		μS
Fall Time	t_f	$7I_{B1}=-7I_{B2}=I_C=700mA$		0.1		μS


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

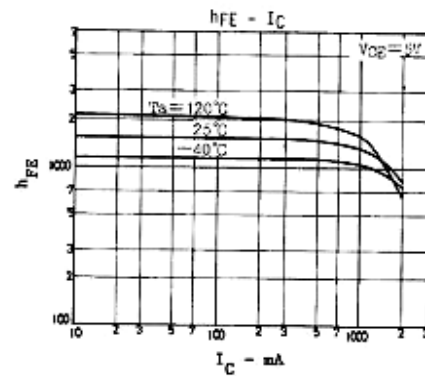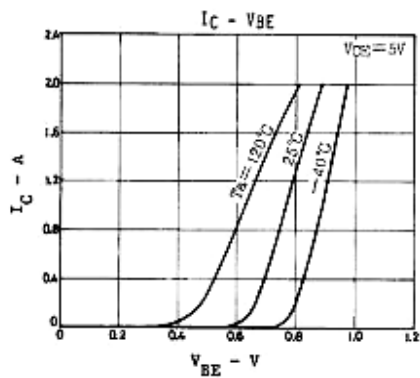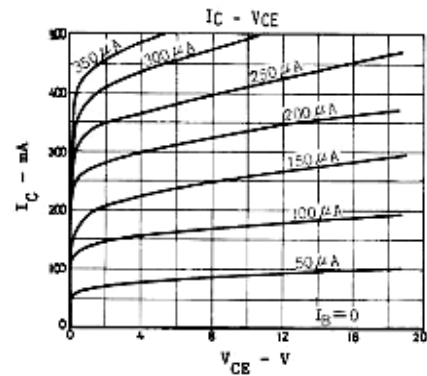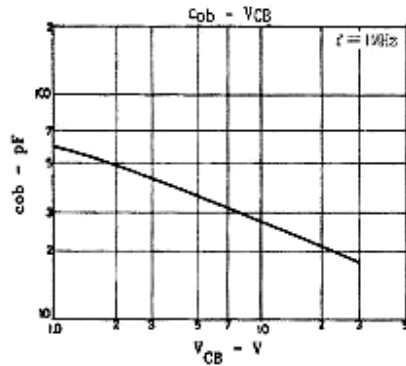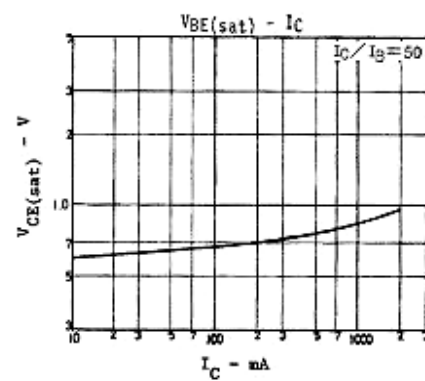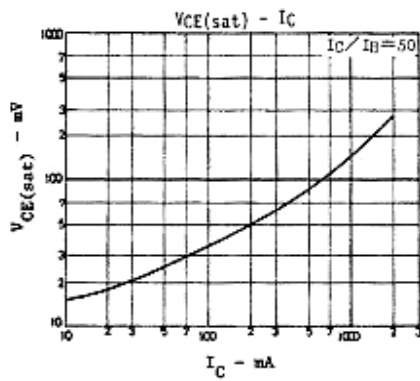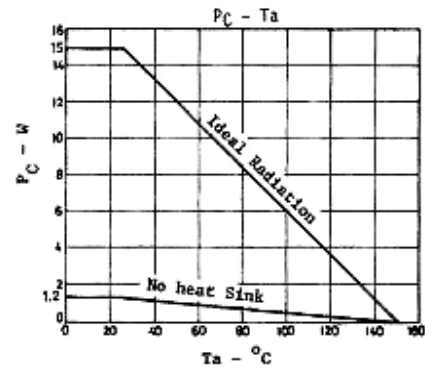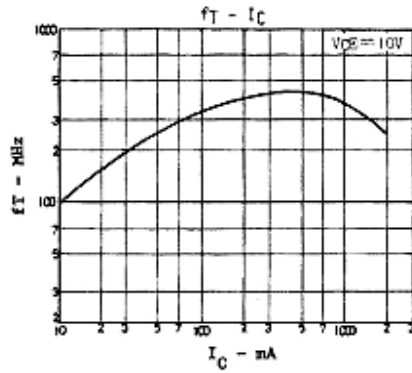

外形尺寸图 / Package Dimensions


T□-126F

单位: mm

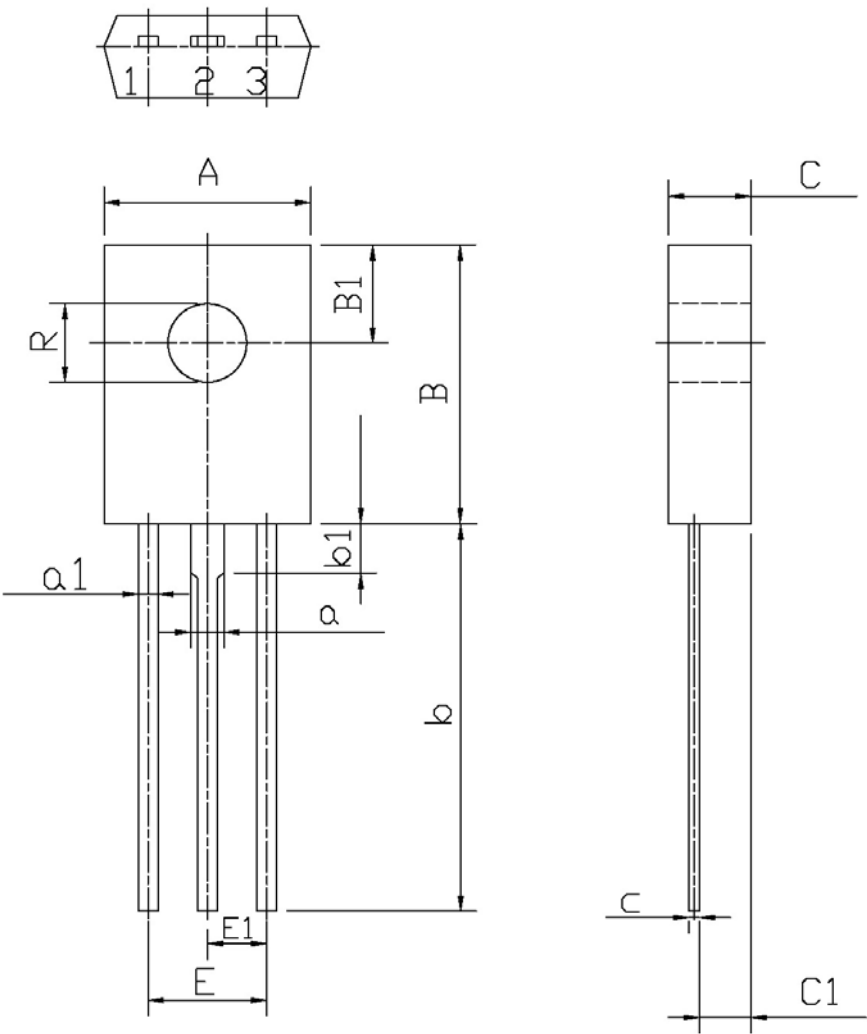

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	7.8	8.2	a1	0.66	0.86
B	10.8	11.2	E	4.4	4.8
B1	3.8	4.2	C	3.1	3.3
R	2.95	3.15	C1	1.9	2.1
b	14	16	c	0.3	0.6
b1	1.9		a	1.27	
E1	2.1	2.5			

印章说明 / Marking Instructions

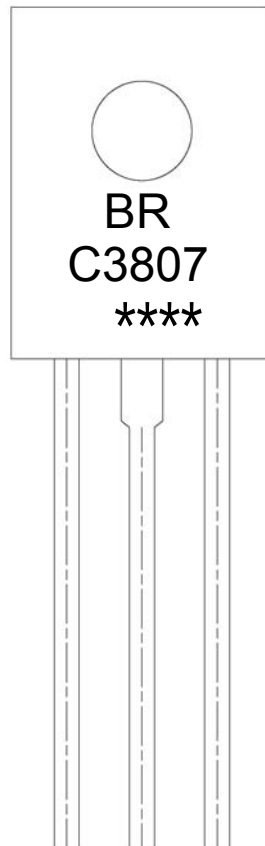

说明：

BR： 为公司代码

C3807： 为型号代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。


Note:

BR: Company Code

C3807: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

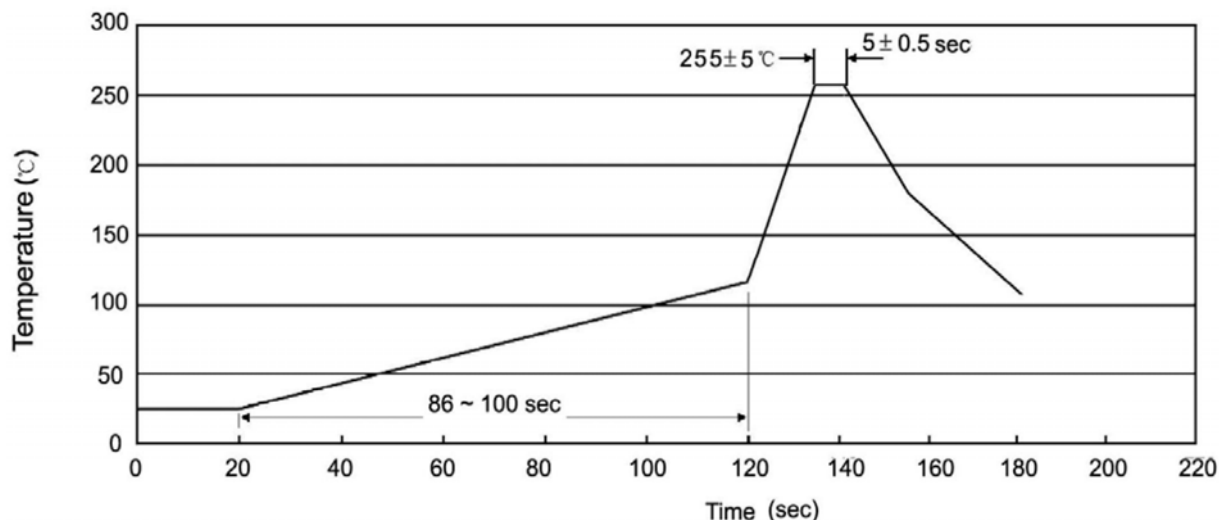

说明：

1. 预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
2. 峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
3. 焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

1. Preheating: 25~150°C, Time: 60~90sec.
2. Peak Temp.: 255±5°C, Duration: 5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.: 270±5°C

Time: 10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-126/F	500	6	3,000	5	15,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-126/F	65	26	1,690	5	8,450	532×31×5.6	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices